


## EUROstandard Plus

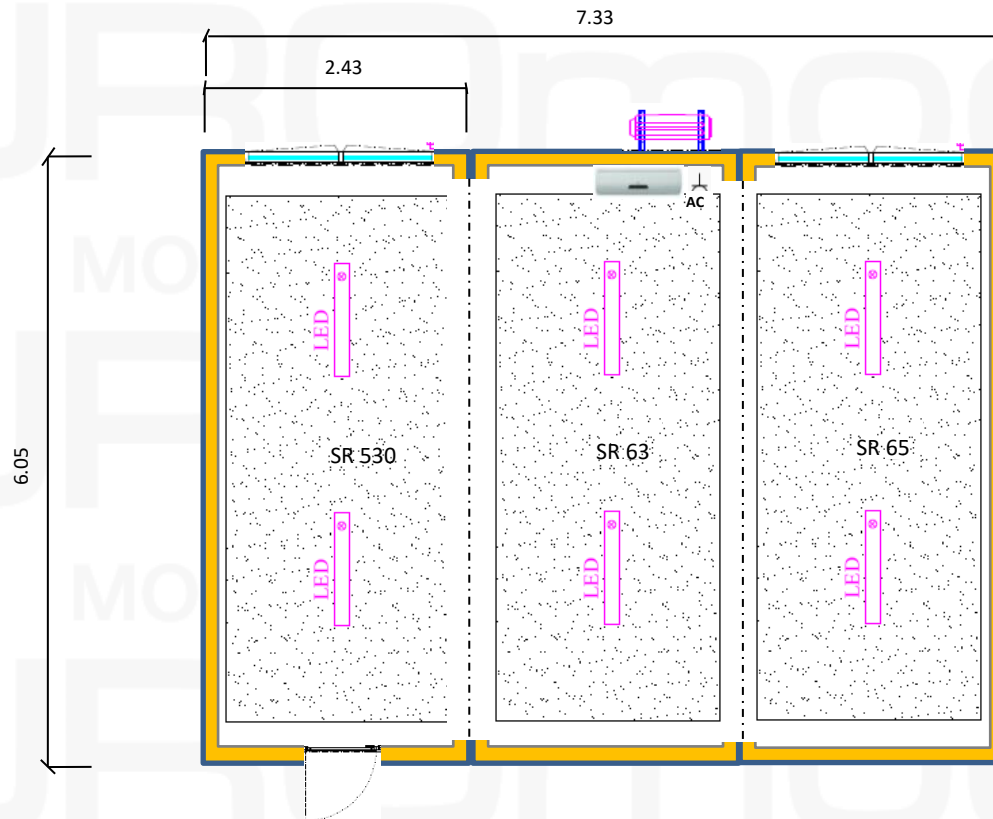

## Beschreibung

### Dimensionen:

6.05 x 7.33 x 2.85m

### Wärmeisolation Boden/Dach/Wände U [W/m<sup>2</sup>K]:

0.17 / 0.17 / 0.17 nach EN ISO 6946

Stahlprofile: S250GD+Z275 / S350GD-Z275 / S235J2+N, EN 10346:2015, EN 10143:2006

Stahlrahmen: galvanisch verzinkt

Schweissnorm: EN 1090, EXC2

Korrosionsschutz: ISO 12944, C2H RAL 9002

Bodenbelastung: 250 kg/m<sup>2</sup>

Dachlast: 150 kg/m<sup>2</sup>

### Verbindungsmaterialien Innenabdeckung:

Lackierte Wand- und Deckenabdeckungen in RAL 9010

Bodenabdeckungen aus Edelstahl (Flachblech)

## Beschreibung

### Grundaufbau Isolation:

Boden: 120 mm PIR-Paneele (B-s1, d0 EN 13501-1), 2 x 18 mm Zementspannplatte (A2 EN 13501-1),

PVC-Bodenbelag Tarkett Primo premium dunkles kühles Grau 0674. (Bfl-s1 EN 13501-1) (Klasse DS ( $\mu \geq 0,30$ ) EN 13893

Wände: 120 mm PIR-Paneele (B-s1, d0 EN 13501-1), innen RAL 9010, aussen RAL 9002

Decke: 120 mm PIR Paneele (B-s1, d0 EN 13501-1), Dampfsperre, verzinktes Dachblech 0.5 mm, 1x 12.5 mm GKP A13 RAL 9010, Akustikdecke

### Lieferumfang Elektro:

20x35 AP Kabelkanäle, vertikal

60x90 AP Kabelkanäle, horizontal

PCE 525-6 + PCE 125-6K CEE-Steckdose 32A 380V in jedem Dachrahmen

1 UV mit FI Schutzschalter inkl. LS Sicherungen

2x Einzelsteckdosen Typ 13 Vimar AP, 6x Beltr LED 2,4 6400/840 IP40, 1x Lichtschalter Vimar AP, 1x Luft/Luft Wärmepumpe A++

### Lieferumfang Fenster und Türen:

1 ALU R40 LM 900 x 2060mm, RZ Schliessung inkl. Schliesszylinder mit 3 Schlüssel

1 PG58 PVC Dop. Fenster 1860 x 1360, 2fach Verglast, inkl. Rolläden, Glas 1.1 W/m2K