


EUROstandard Plus

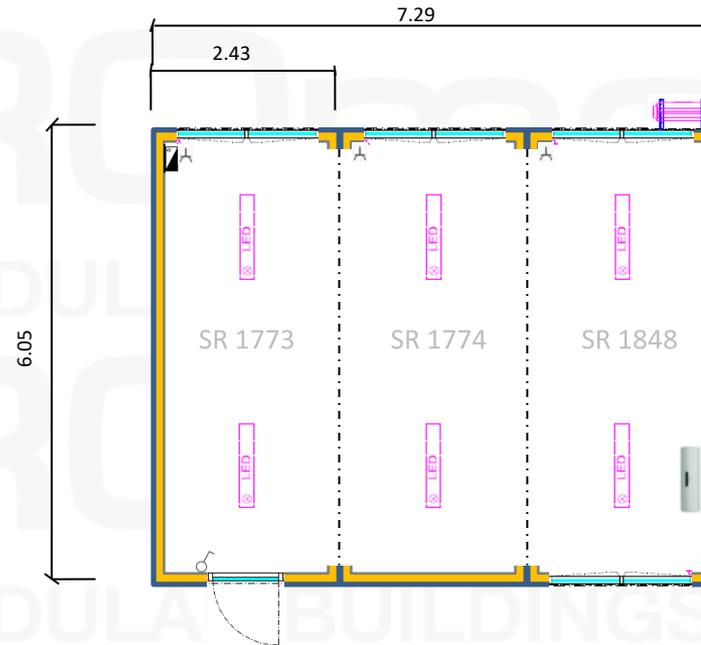

Beschreibung

Dimensionen:

6.06 x 7.29 x 2.85m

Wärmeisolation Boden/Dach/Wände U [W/m²K]:

0.18 / 0.18 / 0.18 nach EN ISO 6946

Stahlprofile: S250GD+Z275 / S350GD-Z275 / S235J2+N, EN 10346:2015, EN 10143:2006

Stahlrahmen: galvanisch verzinkt

Schweissnorm: EN 1090, EXC2

Korrosionsschutz: ISO 12944, C2H RAL 9002

Bodenbelastung: 250 kg/m²

Dachlast: 150 kg/m²

Verbindungsmaterialien Innenabdeckung:

Lackierte Wand- und Deckenabdeckungen in RAL 9010

Bodenabdeckungen aus Edelstahl (Flachblech)

Beschreibung

Grundaufbau Isolation:

Boden: 120 mm PIR-Paneele (B-s1, d0 EN 13501-1), 2x 18 mm Fermacell-Platte (A2 EN 13501-1), PVC-Bodenbelag Tarkett Primo premium dunkles kühles Grau 0674. (Bfl-s1 EN 13501-1) (Klasse DS ($\mu \geq 0,30$) EN 13893

Wände: 120 mm PIR-Paneele (B-s1, d0 EN 13501-1), innen RAL 9010, aussen RAL 9002

Decke: 2x 60mm PIR Paneele , 12.5mm Knauf GKP A13 12.5mm RAL 9010 gestrichen

Lieferumfang Elektro:

20x35 AP Kabelkanäle, vertikal

60x90 AP Kabelkanäle, horizontal

PCE 525-6 + PCE 125-6K CEE-Steckdose 32A 380V in jedem Dachrahmen

1 UV mit FI Schutzschalter inkl. LS Sicherungen

diverse Steckdosen Typ 13 Vimar AP, 6x Beltr LED 2,4 6400/840 IP40, 1x Lichtschalter Vimar AP, 1 Luft & Luft Klima Wärmepumpe DAIKIN Sensira FTXF35C, 3,5 kW

Lieferumfang Fenster und Türen:

4 Doppelflügel Fenster PVC PG58, 1855 x 1355 mm mit Dreh/Kippfunktion

2 fach Verglasung 4/15/4 Ug =1,1 W/m2K) inkl. Rollläden PVC

1 ZK Eingangstüre LM 936 x 1968mm mit PZ Schliesszylinder inkl. 3 Schlüssel